Скидка на каждое уникальное изделие – 100 000 руб.!!!

Зимнее предложение от PoolGlass

(действует до 28.02.2015)

1. <u>Иллюминатор – 150 000 руб.</u>

НАИМЕНОВАНИЕ		Кол- во	Стоимость
Конструктив			
Изготовление иллюминатора видимая часть 1000*1000мм, максимальный уровень воды 1100мм от нижнего края панели	ШТ	1	79 289
Монтажные работы			
Подготовительные работы, гидроизоляция опорных четвертей, установка фиксаторов, герметизационный узел, герметизация, включая расходные материалы, установка II категории, финишная полировка, упаковочные материалы.	шт	1	70 712
			150 000p.




2. <u>Иллюминатор – 180 000 руб.</u>



НАИМЕНОВАНИЕ		Кол- во	Стоимость
Конструктив			
Изготовление иллюминатора видимая часть диаметром 1000мм, максимальный уровень воды 1300мм от нижнего края панели	ШТ	1	92 707
Монтажные работы			
Подготовительные работы, гидроизоляция опорных четвертей, установка фиксаторов, герметизационный узел, герметизация, включая расходные материалы, установка II категории, финишная полировка, упаковочные материалы.	ШТ	1	87 293
			180 000p.

3. <u>Иллюминатор –</u> <u>220 000 руб.</u>

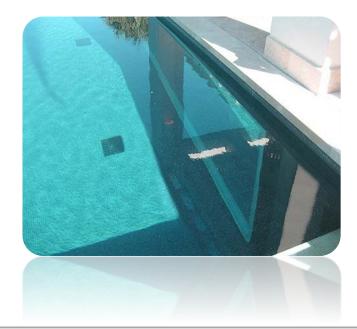

НАИМЕНОВАНИЕ		Кол- во	Стоимость
Конструктив			
Изготовление иллюминатора видимая часть 1000мм*1000мм из ламинированного акрилового стекла, максимальный уровень воды 1600мм от нижнего края панели	ШТ	1	119 055
Монтажные работы			
Подготовительные работы, гидроизоляция опорных четвертей, установка фиксаторов, герметизационный узел, герметизация, включая расходные материалы, установка II категории, финишная полировка, упаковочные материалы.	ШТ	1	100 945
			220 000p.

4. <u>Иллюминатор –</u> <u>250 000 руб.</u>



НАИМЕНОВАНИЕ		Кол- во	Стоимость
Конструктив			
Изготовление иллюминатора видимая часть 1000мм*2000мм, максимальный уровень воды 1600мм от нижнего края панели	шт	1	143 201
Монтажные работы			
Подготовительные работы, гидроизоляция опорных четвертей, установка фиксаторов, герметизационный узел, герметизация, включая расходные материалы, установка II категории, финишная полировка, упаковочные материалы.	ШТ	1	106 799
			250 000p.

5. Трехопорное остекление – 320 000 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ		Кол- во	Стоимость
Конструктив			
Трехопорное остекление видимая часть 2800мм* 900мм, максимальный уровень воды 800мм от нижнего края панели	шт	1	180 178
Монтажные работы			
Подготовительные работы, гидроизоляция опорных четвертей, установка фиксаторов, герметизационный узел, герметизация, включая расходные материалы, установка II категории, финишная полировка, упаковочные материалы.	шт	1	139 823
			320 000p.

6. Трехопорное остекление – 300 000 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ		Кол- во	Стоимость
Конструктив			
Трехопорное остекление видимая часть 2800мм* 600мм, переливной	ШТ	1	168 832
Монтажные работы			
Подготовительные работы, установка, подгонка и гидроизоляция опорных четвертей, установка фиксаторов, герметизационный узел, герметизация, включая расходные материалы, установка II категории, финишная полировка, упаковочные материалы.	шт	1	131 168
			300 000p.

^{*}Подготовку четвертей выполняет заказчик.